





Ръководство на потребителя за рутер ZyXEL LTE3202-M437 4G LTE

I. Инсталиране на хардуер и мрежова връзка:

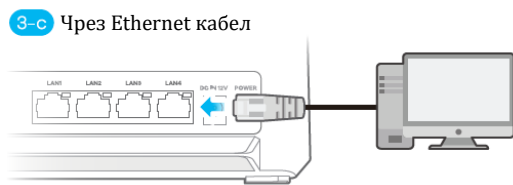

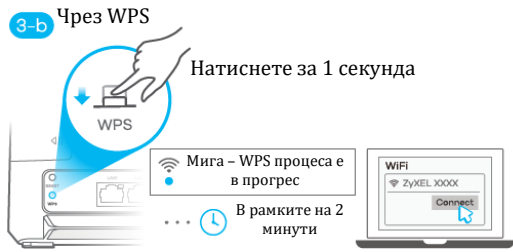

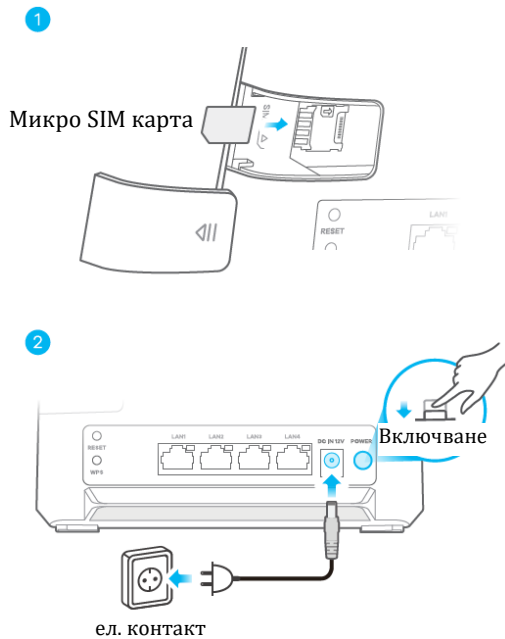

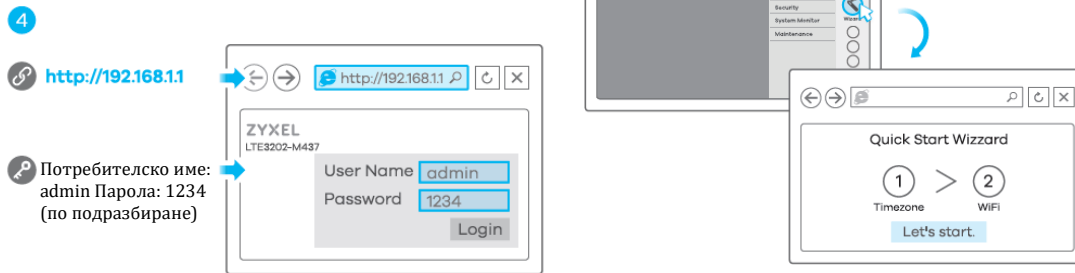
1. Уверете се, че ZyXEL LTE3202-M437 е изключен. Поставете SIM карта (Микро-SIM карта) в слота за SIM карта за достъп до LTE мрежата, както е показано, а след инсталацията поставете капака обратно на мястото му.
Предупреждение: Ако използвате Nano -SIM карта, поставете я правилно в адаптера за SIM карта, за да избегнете повреждане на устройството Ви.
2. Използвайте включения в комплекта захранващ адаптер, за да свържете ел. щепсел към ел. контакт. Натиснете бутона за захранване (POWER), за да включите ZyXEL LTE3202-M437.
3-а: Намерете името на WiFi (SSID) и въведете WiFi паролата.
3-б: За да инициирате WPS за настройка на сигурна WiFi връзка между ZyXEL LTE3202-M437 и безжичен клиент, натиснете бутона WPS за една секунда. Натиснете бутона WPS на клиента в рамките на 2 минути.
3-с: Използвайте Ethernet кабел, за да свържете компютър към един жълт LAN порт на ZyXEL LTE3202-M437.

Конфигуриране:



4. Свържете Вашия компютър или ноутбук към ZyXEL LTE3202-M437 с помощта на Ethernet кабел. Отворете уеб браузъра от Вашия компютър и въведете IP адреса за управление по подразбиране (192.168.1.1). Въведете потребителското име **admin** и парола **1234**, след което щракнете върху **Login** (Вписване). Ще видите началния екран. Щракнете върху иконата Wizard (Съветник), за да промените настройките по подразбиране за WiFi в стъпка 2 **Set Up WiFi** (Настройка на WiFi).

II. LED индикатори:

 Мрежа	Син Зелен Жълт Червен	Мига – Стартира Свети – 4G мрежата е готова Свети – 3G мрежата е готова Свети – 2G мрежата е готова Свети – Има повреда в устройството Мига – Не успява да се свърже към 2G/3G/4G мрежа
 Сила на сигнал	Син Зелен Червен	Свети – Отличен Свети – Добър Мига – Лош –
 LAN	Син	Свети – LAN връзката е готова Мига- Предаване на данни чрез LAN Не свети – LAN връзката не е готова
 WiFi / WPS	Син	Свети – WiFi е готов Мига- WPS процеса е в прогрес Не свети – WiFi не е готов
 SMS	Син	Мига- Непрочетени SMS съобщения Не свети – Няма непрочетени SMS съобщения

III. Разрешаване на проблеми:

Връзки за захранване и хардуер:

- Уверете се, че SIM картата е правилно инсталирана в ZyXEL LTE3202-M437.
- Уверете се, че щепсела за захранване е свързан правилно.

ZyXEL LTE3202-M437 достъп и влизане:

- Уверете се, че използвате правилния IP адрес.
- IP адресът по подразбиране е 192.168.1.1.
- Ако сте променили IP адреса и сте го забравили, трябва да нулирате устройството до фабричните му настройки по подразбиране.
- Уверете се, че вашият интернет браузър не блокира изскачащите прозорци и има активиран JavaScript.
- Уверете се, че сте въвели правилно потребителското име и парола. Паролата по подразбиране е 1234. Ако това не работи, трябва да нулирате устройството до фабричните му настройки по подразбиране.

Интернет достъп:

- Уверете се, че сте поставили LTE SIM карта в слота за карта, преди да включите ZyXEL LTE3202-M437.
- Влезте в уеб конфигуратора (потребителското име и паролата по подразбиране са admin и 1234).
- Следвайте препоръките на **Wizard** (съветника за настройка), за да завършите конфигурирането.
- Уверете се, че акаунтът на вашата SIM карта е валиден и има активен план за данни.
- Ако използвате предплатена SIM карта, поставете SIM картата в друго LTE устройство, за да проверите дали SIM картата все още работи. Ако SIM картата работи без проблеми с друго LTE устройство се свържете с търговеца на рутера. Ако SIM картата не работи, свържете се с вашия интернет доставчик.

WiFi връзки:

- Уверете се, че LAN е активиран на вашия ZyXEL LTE3202-M437.
- Уверете се, че безжичният адаптер (инсталиран на вашия компютър) работи правилно.

2G/3G/LTE връзки:

- Уверете се, че акаунтът на вашата SIM карта е валиден и има активен план за данни.
- Инсталирайте външни 2G/3G/LTE антени, за да усилите клетъчния сигнал.

IV. Регулаторна информация:

Вносител за Европейски съюз: Zyxel Communications A/S, Generatorvej 8D, 2860 Съборг, Дания <http://www.zyxel.dk>



Информация за рециклиране:

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава.

Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Публикувано от Zyxel Communications Corporation. Всички права са запазени.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на support@zyxel.bg

Може да намерите допълнителна информация и детайли за този продукт на www.polycomp.bg