


QUICK START GUIDE



EVOLVEO
StrongPhone D2

Старт

1 Развийте винтовете
Развийте винтовете на капака обратно на часовниковата стрелка

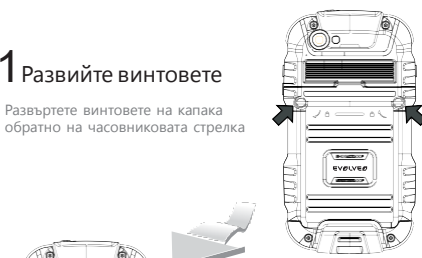

2 Отворете капака на батерията
Повдигнете капака на батерията.



3 Поставете SIM картата
3G трансферът на данни се поддържа от SIM1 слота.



4 Поставете microSD карта
Контактите на microSD картата сочат надолу.



5 Поставете батерията
Сложете капака и затегнете винтовете по посока на часовниковата стрелка.



6 Заредете 12 часа
Препоръчително е да заредите батерията за 12 часа преди да го използвате за първи път.



Телефон



Скъпи клиенти, благодарим ви че избрахте мобилен телефон EVOLVEO. Ето някои препоръки свързани с безопасната му употреба:

- EVOLVEO StrongPhone D2 е проектиран да бъде по-издръжлив от обикновените телефони, но той не е напълно неразрушим.
- EVOLVEO StrongPhone D2 има IP67 сертификат. Но това не гарантира, че е напълно водостойчив.
- От решаващо значение е да се запазят жака за слушалките и microUSB порта чисти и запечатани, както и да се запазят всички винтове на гърба затегнати, за да се поддържа водо и прахостойчивостта на телефона.
- Като се има предвид различните режими на работа (например с или без USB кабел), не носим отговорност за повреди от точности или механични удари.

• Екрана на телефона е изработен от закалено стъкло, което може да се счупи при удар в твърда повърхност или ако се огрее. В случай, че екранът е повреден не се опитвайте да го поправите. Счупеното стъкло не подлежи на гаранционен ремонт, както и самият дисплей.

• Почистете мобилния телефон веднага, ако попадне в контакт с продукти които могат да причинят петна като масло, грим, храни, петрол, химикали и др. Изключете телефона и използвайте мека влажна кърпа. Не използвайте почистващи средства за прозорци, аерозолни спрейове, разредители, алкохол или абразиви.

• Този телефон е сложно електронно устройство, следователно трябва да се предпазва от въздействието на електромагнитни полета, не е устойчив на метален прах и други метални частици или микро прах.

- В случай че телефонът ви падне във вода, не натискайте бутоните на клавиатурата, веднага го подсушете със суха кърпа, извадете батерията и го оставете да изсъхне, преди да го включите отново. Не се опитвайте да го подсушавате с външен източник на топлина като сешоар или микровълнова печка. Това ще доведе до отпадане на гаранцията.
- EVOLVEO StrongPhone D2 е предназначен за използване в работни температури от 0° до 40°C и може да се съхранява от -20° до 45°C. По-ниски или по-високи температури могат да повлияят на работата на телефона или живота на батерията.
- Да не се използва по време на буря, не носим отговорност за евентуална повреда на устройството или вреда, причинена от подобна операция.
- Не пробивайте говорителя, не поставяйте предмети в портите. Не бойдисвайте телефона, изброените по-горе действия засягат функционалността му и отменят гаранцията.

• Описанието на телефона може да се различава, на базата на версията на фабриката и специфични правила и условия на вашия мобилен оператор.
- EVOLVEO StrongPhone D2 е тестван в съответствие с EC разпоредбите за радио вълните, WiFi и Bluetooth стандарти. В случай, че искате да ограничите последните от високочестотната енергия и електромагнитните излъчвания, например може да използвате Bluetooth хендсфри комплект, или да запазите по-голямо разстояние между тялото и мобилния телефон.

• Никога не се опитвайте да поправите телефона сам, всеки демонтаж, включително премахване на външните болтове и задния капак, може да доведе до повреда на устройството, която не се покрива от гаранцията.

• Производителите, дистрибуторите, сервизите и търговците не носят отговорност за загуба на данни и преки или косвени щети, свързани с използването на този телефон, без значение какво точно го е причинило.

• Ремонт и поддръжка могат да се извършват само в оторизирани от EVOLVEO сервизи (повече на www.evolveo.eu), в противен случай телефона може да се повреди и гаранцията да отпадне.

Отстраняване на неизправности

Телефона не може да се включи
Задържете бутона най-малко за 2 секунди * Заредете батерията, първо зареждане за около половин час, след това изключете зарядното, включете го отново и завържете зареждането * Проверете или поставете отново SIM картата

Няма звук
Уверете се, че звука не е на минимум * Уверете се, че телефона не е на „самолетен режим“

PIŃ грешка
Свържете се с вашия оператор


Мобилния телефон се изключва автоматично, забива или се рестартира
Уверете се, че функцията автоматично изключване е изключена * Деинсталирайте приложението което причинява проблема * Връщане към фабрични настройки

GPS корекцията отнема много време
Сателитната справка се влияе от времето и различни препятствия по пътя. Следователно, триангулацията може да отнеме известно време. За да се ускори процеса активирайте функцията A-GPS или изтеглете EPO файл (Настройки -> Достъп до местоположение (позволи) -> Спътници на GPS -> EPO Settings)

Телефонът се държи странно, някои действия не могат да се извършат

РЕЗЕРВНИ КОПИЯ И НУЛИРАНЕ (възстановяване на фабрични настройки)
Включете телефона като натиснете бутона за включване и бутона за звук едновременно и ги задържете за около 4 секунди. Изберете „Clear eMMC“ с помощта на бутона за сила на звука и го потвърдете с помощта на „Home“ иконата в долната част. Предупреждение, телефонът ще се върне към фабричните настройки всички пароли и инсталирани приложения ще бъдат загубени.

Бърз достъп до настройките
Плъзнете информационната лента надолу с пръста си, за да се покаже информация като Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Трансфер на данни, Осветеност, Настройки и др.



Две SIM карти

Може да редактирате данните свързани със SIM1 и SIM2 карти

Настройки на предпочитания SIM за:

- * Разговор
- * Видео разговор
- * Съобщения
- * Трансфер на данни (3G се поддържа само от SIM1)

Операционната система Android е проектирана от Google и поради това е възможно да намерите някои от неговите приложения в телефона (като Google Gmail, Google Maps и др.). Други приложения може да се инсталират от Google Play, затова е необходимо да се създаде профил в Google. (Настройки -> Профили -> Добавяне на профил)

Спецификация

- Водоустойчивост (IP67)
- Процесор Dual Core 1.3 GHz
- 4.0" Gorilla Стъкло IPS дисплей
- Резолюция 854 x 480 pixels
- RAM Памет: 512 MB
- Вградена памет: 4GB (част от нея е резервирана за операционната система Android)
- Слот за microSDHC карта
- 5.0 Mpix камера
- Bluetooth, GPS, WiFi
- GSM/EDGE: 850/900/1000/1900 MHz
- WCDMA/UMTS/HSPA: 850/2100 MHz
- Батерия 4 500 mAh

Гаранционни условия: Те са посочени в гаранционната карта, която е неделима част при закупуването на този продукт. Само гаранционните условия написани в българската книжна версия са валидни.

Оторизиран гаранционен сервиз на EVOLVEO за България: Бушона EOOD, www.bushona.com; service@bushona.com; София 1000, ул. Искър 55, Тел: 02 /983 63 13; 02; 983 16 01; 0896 665 683

Гаранцията не се отнася до:
• Инсталиране на фирмуер различен от оригиналния или от наличните на [ftp://ftp.evolveo.eu](http://ftp.evolveo.eu) or ROOT of Android OS

- механични повреди, причинени от неправилна употреба (като счупен дисплей, повредени конектори на USB, за зареждане и слушалки, и др.)
- повреди, причинени от природни явления като огън, вода, статично електричество и висока температура
- повреди, причинени от неотризиран сервиз, умислено увреждане
- батерията след 6 месеца не притежава капацитета (гаранция за капацитета на батерията е 6 месеца)

Изхвърляне

Символът на зачеркнат контейнер върху продукта или върху опаковката означава, че в Европейския съюз всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се изхвърлят отделно, след като свърши живота им. Не изхвърляйте тези продукти заедно с битовите отпадъци.

CE 0700 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото, компанията Abacus Electric, s.r.o. декларира, че GSM телефон EVOLVEO StrongPhone D2 (EAN: 8594161335856) е в съответствие с изискванията на нормите и разпоредбите, които имат отношение към дадения тип устройство. Пълният текст на Декларацията за съответствие може да намерите на [ftp://ftp.evolveo.eu/ce](http://ftp.evolveo.eu/ce)

Авторско право © 2014 Abacus Electric, s.r.o. Всички права запазени. Дизайни и спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие.

www.evolveo.eu